DRA-KA09



DRA-Ka09 هوايئاهيكسمو (Cassegrain).

◄تم تصميمه لتغطية نطاق K-band وKa-band من 18-40 GHz

◄يمكنه العمل مع السواتل باستخدام (حسب الطلب)

◄الحزمة (H): 1°؛ الحزمة (V): 1°

◄العزل بين السواتل: 25 dB

◄الكسب: 41 dBi

- High gain: 41 dBi
- Full K-band & Ka-band covering (both by order)
- Beam(H): 1°; Beam (V): 1°
- Cross-polarization isolation of 25 dB


- Transmission or receiving of K-band & Ka-band signals
- Applied as a part of broadcasting head-end station, repeater, interactive microwave system and used at subscriber's receiving side

المعلمات الرئيسية:	
النطاق الترددي، GHz	25-40 (18-40 حسب الطلب)
الكسب dBi	41
VSWR	1.5

ا ل سقوط ب	خطي أو دا ئري
ا لعز ل بين ا ل سقوط ين، dB	25
معلما ت لحز مة:	
@ا ل أ فقي	1°
@ا لعمودي	1°
مستوى لحز مة ا لجا نبية نسبة ً إ لى ا لحد مة ا لرئيسية، dB	12-
معلما ت RF و ا لوا جهة:	
قدرة ا لإ دخا ل، W	20
ا لموجّه ا لموجي	C-320 و أ WR-28
ا لبيئة:	
نطا ق درجة ا لحرا رة، °C	-50 إ لى +80
ا لرطوبة	100% عند 25°C
ا لخصائص ا لميكا نيكية:	
ا لحجم، mm	980x980x310
ا لوزن، kg	12.5
ا لتثبيت	ا لتثبيت على أ نبوب عمودي بقطر 50-100 mm
ما دة ا لغلا ف	غشاء من ا لقماش

ا لتر

Image not found or type unknown

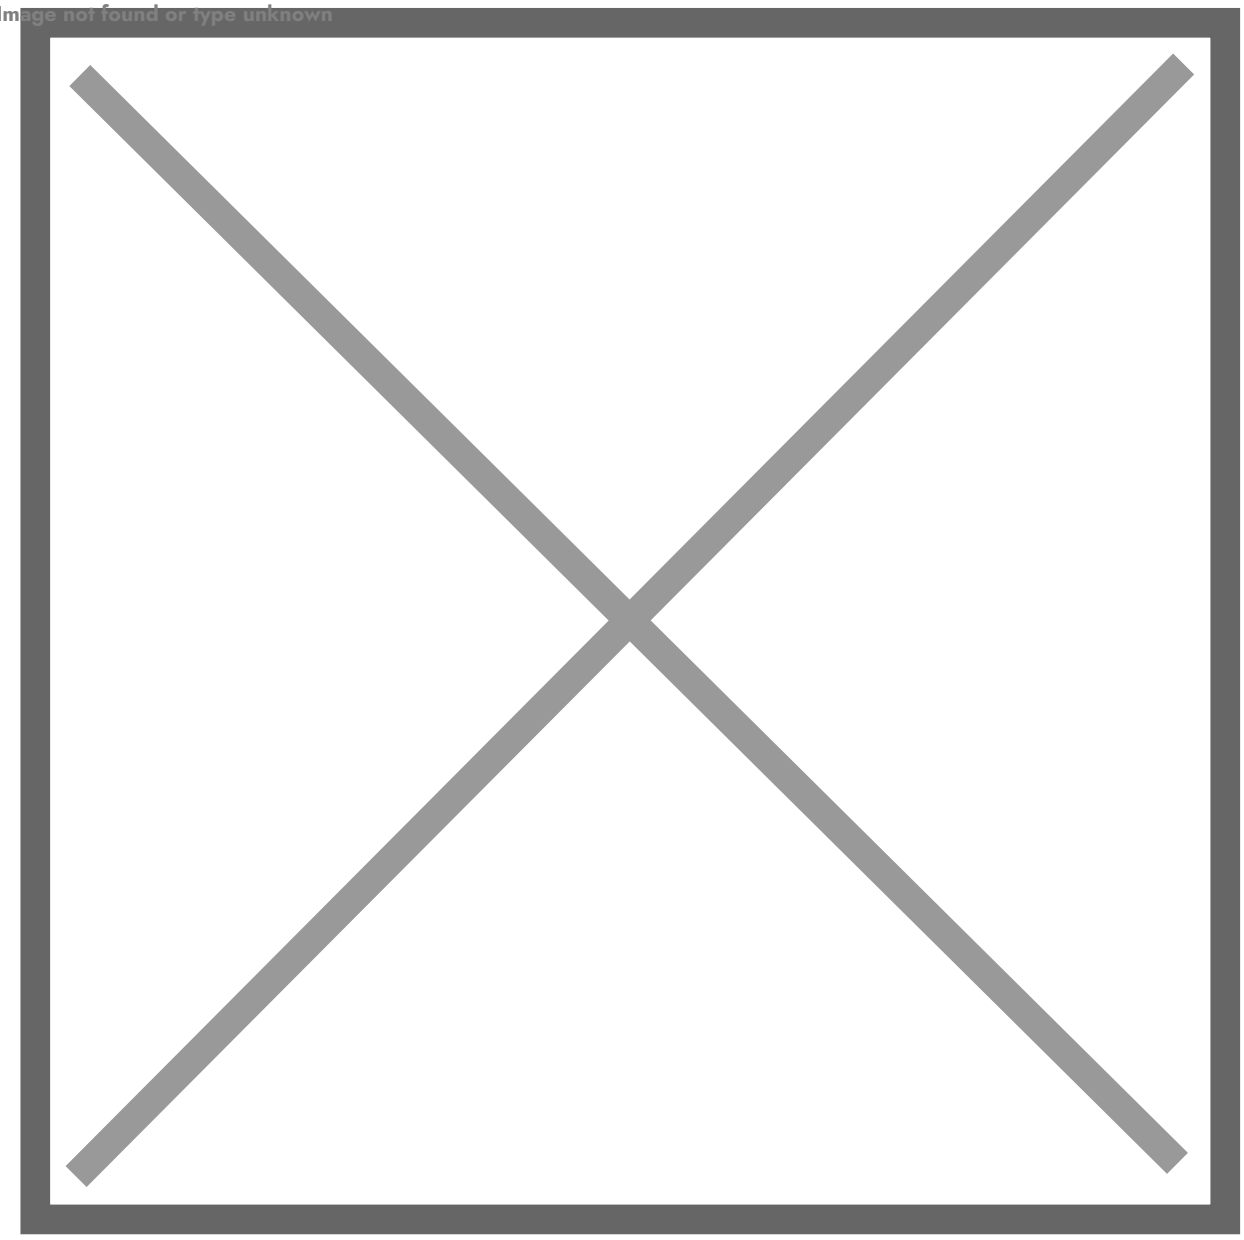

مع أخذ بعين الاعتبار أن (شركة UMT LLC) ملتزمة بالتحسين المستمر لمنتجاتها، وبالتالي فإن المواصفات والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.

ملاحظة!

يجب على العميل التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالمنتج عند تقديم الطلب وقبل إجراء الدفع. أي معلومات تم تحديثها و/أو لم يتم التطرق