DRA-KU125



DRA-Ku125 est une antenne à double réflecteur (antenne Cassegrain).

►Elle est conçue pour la bande Ku : 10-15 GHz

►Prend en charge les polarisations linéaire et circulaire (sur commande)

►Faisceau (H) : 1.2° ; Faisceau (V) : 1.2°

►Isolation de polarisation croisée : 25 dB


►Gain : 39 dBi

Paramètres principaux :	
Plage de fréquences, GHz	10 – 15
Gain, dBi	39
VSWR	1.2
Polarisation	Linéaire ou circulaire
Isolation de polarisation croisée, dB	25
Paramètres du faisceau :	
@horizontal	1.2°

@vertical	1.2°
Niveau des lobes secondaires par rapport au faisceau principal, dB	
Paramètres RF et d'interface :	
Puissance d'entrée, W	20
Guide d'ondes	WR-75 ou C-120
Environnement :	
Plage de température, °C	-50 à +80
Humidité	100% à 25°C
Caractéristiques mécaniques :	
Dimensions, mm	1310x1310x350
Poids, kg	25
Montage	Montage sur un tube vertical d'un diamètre de 50 à 100 mm
Matériau du boîtier	Revêtement en toile

Installation :

Image not found or type unknown

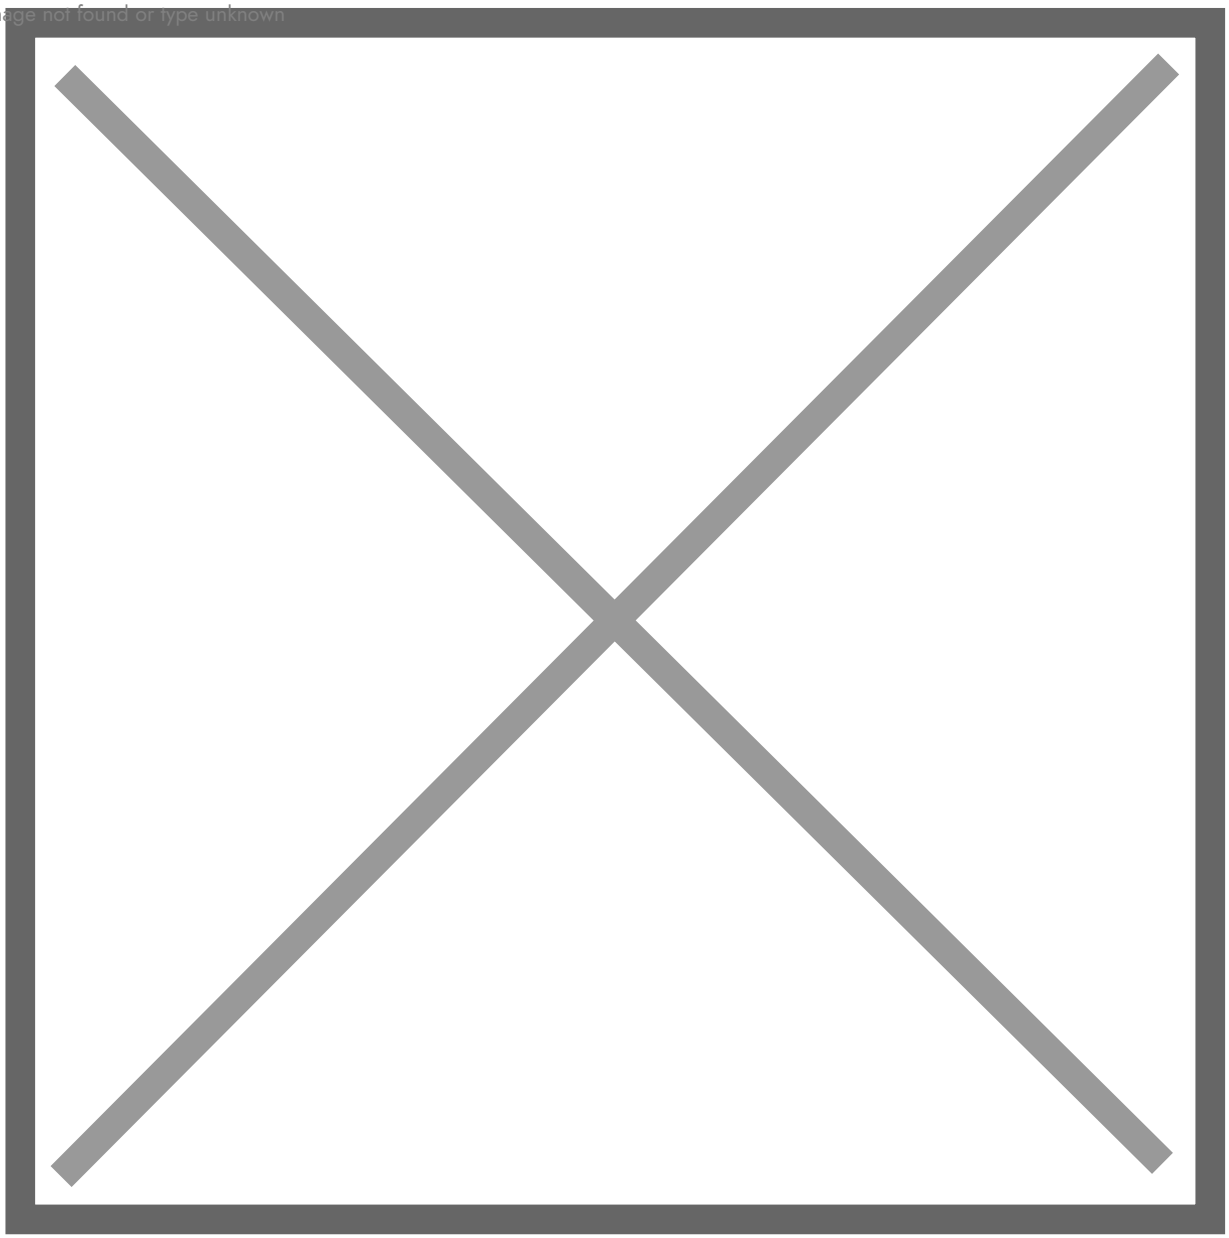

Veuillez noter que nous (UMT LLC) sommes développeurs et intégrateurs de systèmes et que nous poursuivons en permanence notre développement et notre amélioration techniques. En conséquence, l'apparence de nos appareils et équipements, ainsi que leurs caractéristiques techniques, peut différer des images présentées sur le site web et des paramètres indiqués sur la page de chaque produit.

Remarque ! Le client doit confirmer à l'avance tous les détails lors de la commande et avant le paiement. Les paramètres qui n'ont pas été spécifiés et/ou convenus au moment de la commande seront appliqués par défaut, à la discrétion du fabricant. Chaque client bénéficie d'une garantie de 1,5 an et d'un support après-vente de 7 ans pour l'ensemble de notre gamme de produits.